



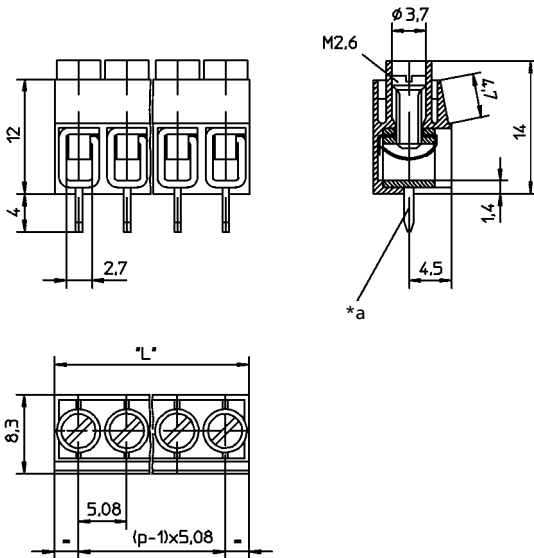

*a Bohrung der Leiterplatte Ø 1,3 mm
bore hole of printed circuit board Ø 1.3 mm
perçage de la carte imprimée Ø 1,3 mm



Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Abmessungen Dimensions Dimensions L (mm)
KRESSZ 02	2	200	10,16
KRESSZ 03	3	200	15,24
KRESSZ 04	4	200	20,32
KRESSZ 05	5	200	25,40
KRESSZ 06	6	200	30,48
KRESSZ 07	7	200	35,56
KRESSZ 08	8	200	40,64
KRESSZ 09	9	200	45,72
KRESSZ 10	10	200	50,80
KRESSZ 12	12	200	60,96

Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton

Schraubanschlussklemmen, Raster 5,0–5,08 mm Screw terminal blocks, pitch 5.0–5.08 mm Borniers de raccordement à vis, pas 5,0–5,08 mm

KRESSZ

Schraubanschlussklemme, Klemmkörper mit Drahtschutz, stehende Ausführung, teilungsgerecht anreihbar

- Temperaturbereich** -25 °C/+100 °C
- Werkstoffe**

Kontaktträger PA 6.6, V2 nach UL 94
Klemmkörper CuZn, unternickelt und verzinkt
Drahtschutz CuSn, unternickelt und verzinkt
Schraube Stahl, verzinkt und chromatiert
- Mechanische Daten**

Schraube M2,6
Prüfdrehmoment¹ 0,4 Nm
Anschließbare Leiter Schraubanschluss
max. Querschnitt 2,5 mm²
Leitungsaufbau und andere freigegebene Leiter auf Anfrage
- Elektrische Daten**

Bemessungsstrom 15 A
Bemessungsspannung² 250 V AC
Überspannungskategorie² III
Isolierstoffgruppe² I
Verschmutzungsgrad² 3

¹ nach VDE 0609
² nach DIN VDE 0110/IEC 60664

KRESSZ

Screw terminal block, clamp with wire protector, upright version, consecutive placement without loss of pitch

- Temperature range** -25 °C/+100 °C
- Materials**

Body PA 6.6, V2 according to UL 94
Clamp CuZn, pre-nickelated and tinned
Wire protector CuSn, pre-nickelated and tinned
Screw steel, zinc plated and chromated
- Mechanical data**

Screw M2.6
Test tightening torque/screw¹ 0.4 Nm
Connectable conductors screw terminal
max. section 2.5 mm²
Cable construction and further approved cables on request
- Electrical data**

Rated current 15 A
Rated voltage² 250 V AC
Overvoltage category² III
Material group² I
Pollution grade² 3

¹ according to VDE 0609
² according to DIN VDE 0110/IEC 60664

KRESSZ

Bornier de raccordement à vis, cage avec protège-fil, version droite, emboîtable sans perte de pas

- Température d'utilisation** -25 °C/+100 °C
- Matériaux**

Corps isolant PA 6.6, V2 suivant UL 94
Cage CuZn, sous-nickelé et étamé
Protège-fil CuSn, sous-nickelé et étamé
Vis acier, zingué et chromaté
- Caractéristiques mécaniques**

Vis M2,6
Couple de serrage de test¹ 0,3 Nm
Conducteurs raccordables à la borne
Section max. 2,5 mm²
Composition du câble et autres câbles approuvés sur demande
- Caractéristiques électriques**

Courant assigné 15 A
Tension assignée² 250 V AC
Catégorie de surtension² III
Groupe de matériau² I
Degré de pollution² 3

¹ suivant VDE 0609
² suivant DIN VDE 0110/CEI 60664