



Drucktaste,flach,schwarz

Typ

M22-D-S


Art.-Nr.

216590



Frontring vergoldet →#274150

Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Grundfunktion			Drucktasten
Einzelgerät/Komplettgerät			Einzelgerät
Beschreibung			Taste flach
Funktion			tastend
Tastenplatte			
Frontring			Frontring Titan
Anbindung an SmartWire-DT			ja

Approbationen

Product Standards	IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.	E29184
UL CCN	NKCR
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-03
NA Certification	UL Listed, CSA certified
Degree of Protection	UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	x 10 ⁶	> 5
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele/h		 3600
Betätigungskraft		N	 5
Schutzart			IP67, IP69K
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	- 25 - + 70
Lagerung		°C	- 40 - + 80
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	30 Schockdauer 11 ms Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27
Innenraum und geschützte Außenaufstellung			

Technische Daten nach ETIM 4.0


Bauform der Linse			rund
Anzahl der Befehlsstellen			1
Schutzart (IP), frontseitig			IP67
Tastend			Ja
Farbe des Knopfes			schwarz
Lochdurchmesser		mm	22
Breite der Öffnung		mm	22


Bauform des Knopfes			flach
Farbe Frontring			Chrom
Mit Frontring			Ja
Höhe der Öffnung		mm	6
Schaltfunktion verrastend			Nein
Beleuchtbar			Nein
Werkstoff des Frontrings			Kunststoff


CAD-Daten
 Produktspezifische CAD-Daten:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Abmessungen

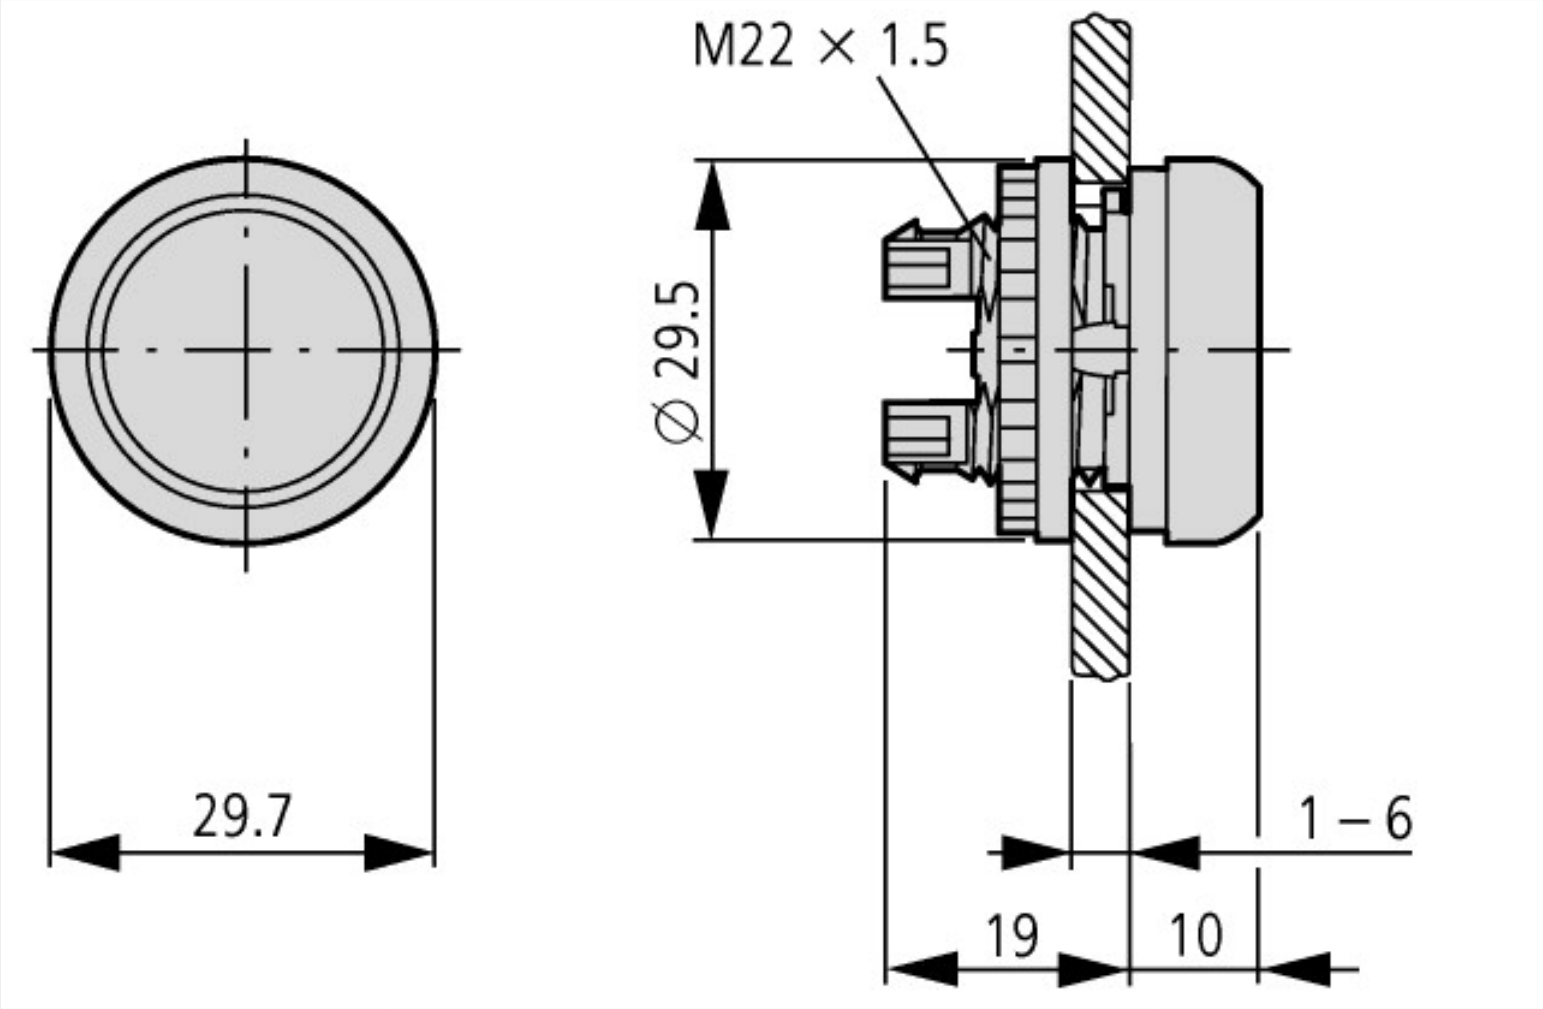

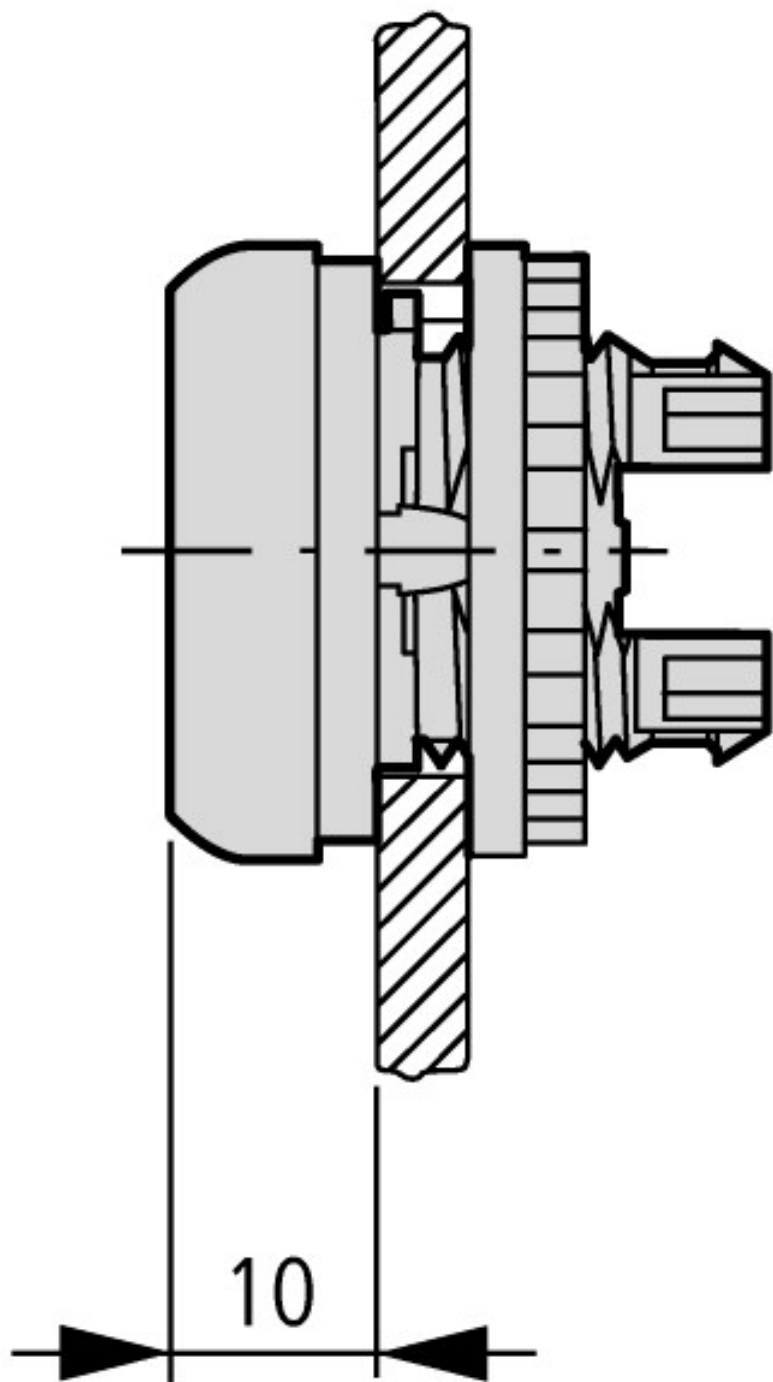

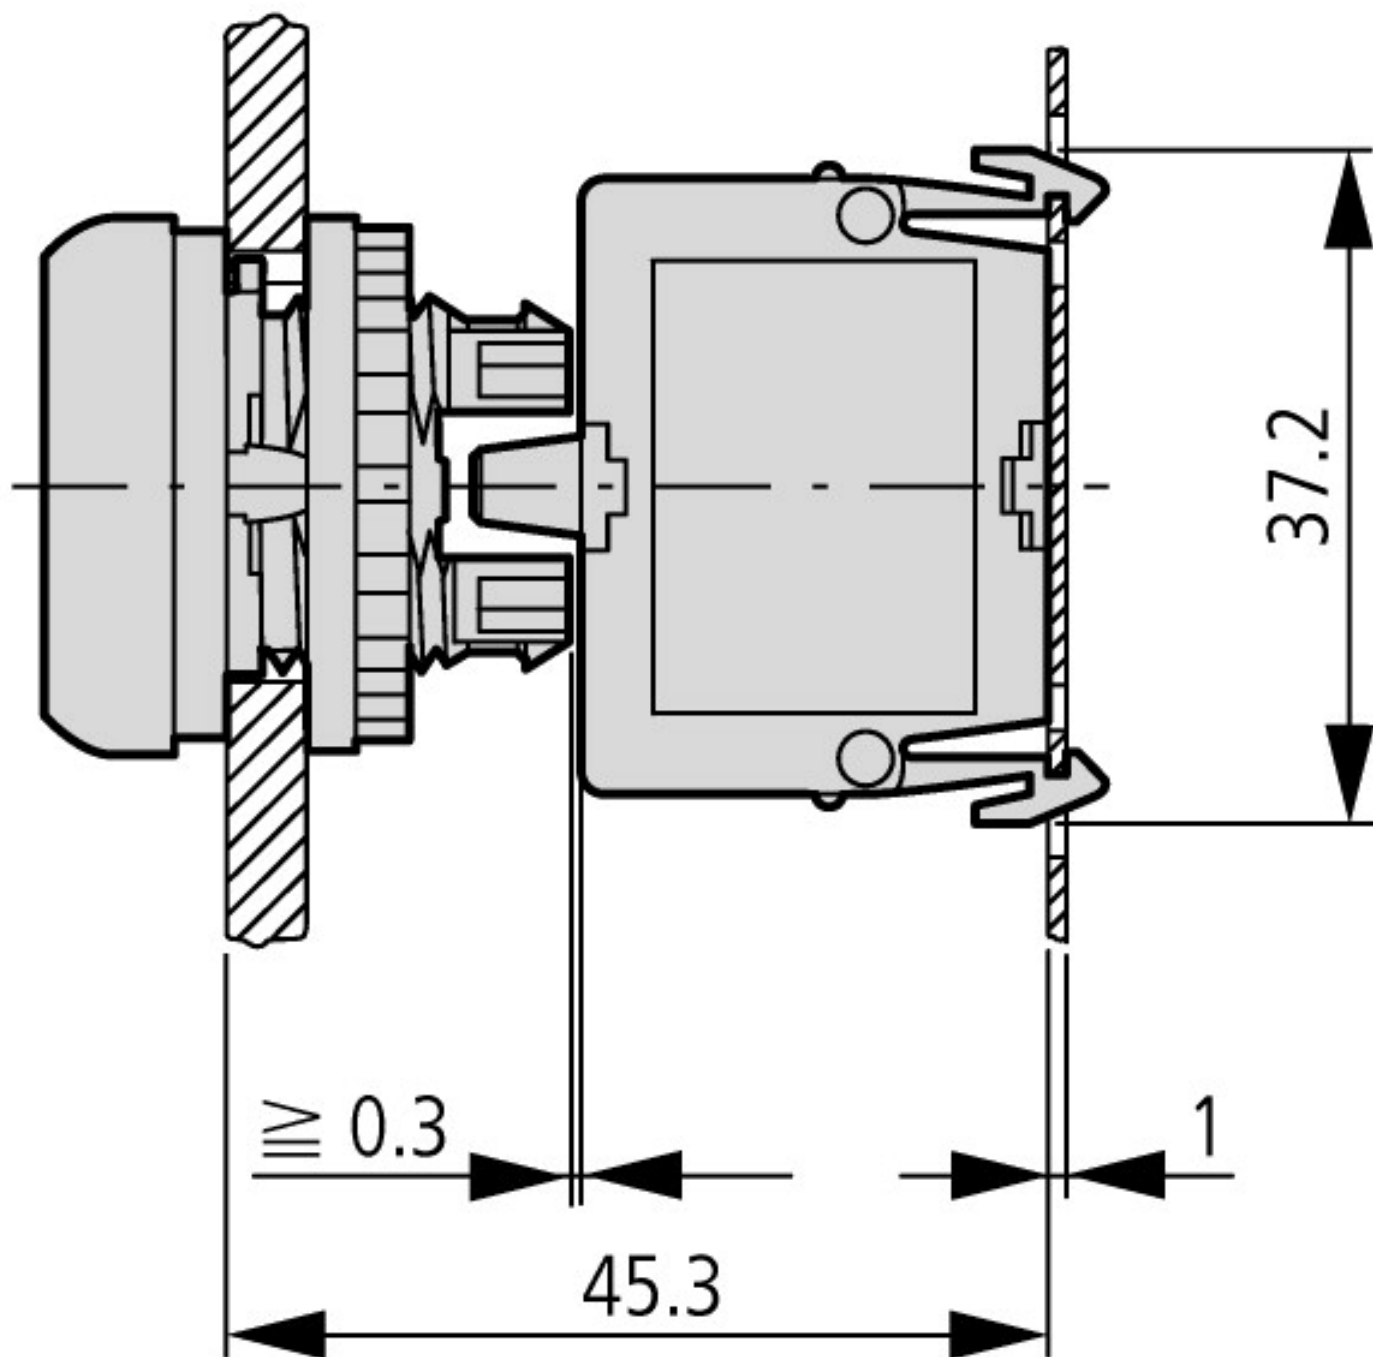

Betätigungs- und Signalisierungselemente
in Bodenbefestigung

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA1160-1745 (IL04716002Z) System RMQ-Titan

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17450510.pdf