

Stecker zum Schalten und Prüfen Ø2mm

Plugs for Test- and Switch Jacks Ø2mm

Allgemeine Hinweise und Technische Daten


Betriebstemperatur: -25°C ... +85°C
Klima: HPF DIN 40040
Steckerwerkstoff: CuZn
Isolierkörper-Werkstoff: PE
Schaltspannung: 250V
Schaltstrom: 6A
Steck- und Ziehkraft: 0,4N ... 10N

General Remarks and Technical Data

Operating temperature: -25°C ... +85°C
Climate: HPF DIN 40040
Plug material: CuZn
Insulation body material: PE
Operating voltage: 250V
Operating current: 6A
Insertion- and withdrawing force: 0,4N ... 10N

Dieser Steckverbinder nach DIN 41649 T1 der Bauform MB ist mit einem federnden Stift versehen. Der Anschluss ist geeignet für feindrähtige Litzenhalter bis 0,5mm² und max. Isolationsdurchmesser von 2,1mm. Die Stecker sind versilbert.

This pin-and-socket connector according to DIN 41649 T1 of the structural shape MB is equipped with a springable pin. The connection is suitable for fine-strand conductor holders up to 0.5mm² and a max. insulation-diameter of 2.1mm. The connectors are silver-plated.

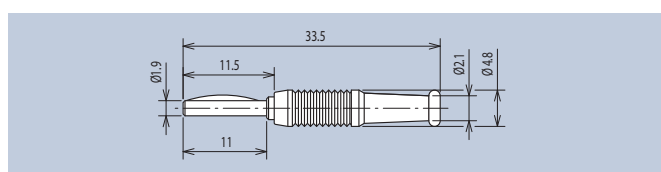


Farbe · Color	Art.-Nr.
 red	2609.2221
 black	2609.2231
 blue	2609.2261
 yellow	2609.2271

Passend zu Prüfbuchsen 1811...1814, 1823 und 1880, 2032 sowie Schaltbuchsen 1823 und 1815, 1811

Suitable for test jacks 1811...1814, 1823 and 1880, 2032 as well as switch jacks 1823 and 1815, 1811

Diese Stecker sind vernickelt.


These plugs are nickel-faced.

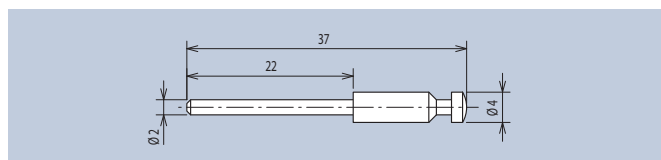

Farbe · Color	Art.-Nr.
 red	2767.020
 yellow	2767.023

Passend zu Schaltbuchsen 1811 und 1815

Suitable for switch jacks 1811 and 1815

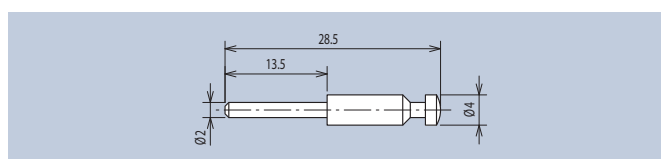

Farbe · Color	Art.-Nr.
 red	2767.042
 yellow	2767.047

Passend zu Prüfbuchsen 1812, 1813, 1823 und 1880 sowie Schaltbuchsen 1816, 1817, 1823, 1824 und 1870

Suitable for test jacks 1812, 1813, 1823 and 1880 as well as switch jacks 1816, 1817, 1823, 1824 und 1870

Kurzschlussstecker


Short Circuit Plug

Spezifische Technische Daten

Isolierkörper-Werkstoff: PC UL94
Stecker-Werkstoff /-Oberfläche: CuZn, vernickelt

Specific Technical Data

Insulation body material: PC UL94
Plug material /-surface: CuZn, nickel plated

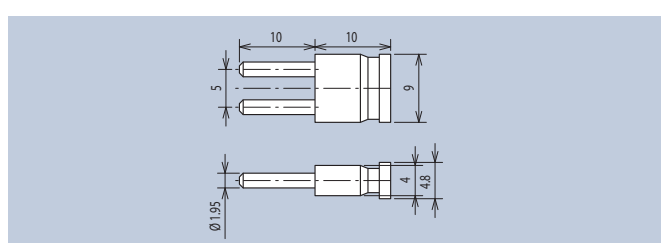

Farbe · Color	Art.-Nr.
 red	2603.2221