


Pozi flat countersunk head machine screws form Z

BN 3333

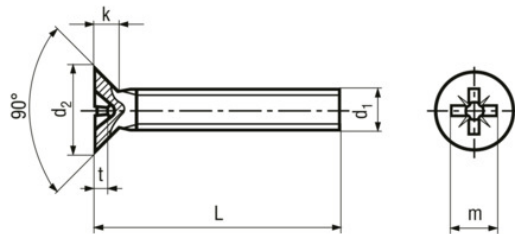

Standard	DIN 965 A (Standard withdrawn), ~ISO 7046-1, ~UNI 7688, ~ČSN 021152
Additional information	All lengths fully threadedCountersink must be designed according to the corresponding standard!
Headform	Countersunk head 90°
Drive	Cross recess Z (Pozidriv)
Thread	fully threaded
Material	Steel
Property class	4.8
Surface	zinc plated blue

Article no.	d1	L	d2 max.	k max.	Pozidriv	m~	t min.	t max.
1536818	M2	4	3,8	1,2	1	2,2	0,92	1,17
1536826	M2	5	3,8	1,2	1	2,2	0,92	1,17
1536834	M2	6	3,8	1,2	1	2,2	0,92	1,17
1536842	M2	8	3,8	1,2	1	2,2	0,92	1,17
1536850	M2	10	3,8	1,2	1	2,2	0,92	1,17
1536869	M2	12	3,8	1,2	1	2,2	0,92	1,17
2097028	M2	16	3,8	1,2	1	2,2	0,92	1,17
2097036	M2	20	3,8	1,2	1	2,2	0,92	1,17
2097044	M2,5	4	4,7	1,5	1	2,5	1,22	1,47
1536877	M2,5	5	4,7	1,5	1	2,5	1,22	1,47
1536885	M2,5	6	4,7	1,5	1	2,5	1,22	1,47
1536893	M2,5	8	4,7	1,5	1	2,5	1,22	1,47
1536907	M2,5	10	4,7	1,5	1	2,5	1,22	1,47
1536915	M2,5	12	4,7	1,5	1	2,5	1,22	1,47

Article no.	d1	L	d2 max.	k max.	Pozidriv	m~	t min.	t max.
2097052	M2,5	16	4,7	1,5	1	2,5	1,22	1,47
2097060	M2,5	20	4,7	1,5	1	2,5	1,22	1,47
2097079	M3	4	5,6	1,65	1	2,8	1,48	1,73
1536923	M3	5	5,6	1,65	1	2,8	1,48	1,73
1536931	M3	6	5,6	1,65	1	2,8	1,48	1,73
1536958	M3	8	5,6	1,65	1	2,8	1,48	1,73
1536966	M3	10	5,6	1,65	1	2,8	1,48	1,73
1536974	M3	12	5,6	1,65	1	2,8	1,48	1,73
1536982	M3	16	5,6	1,65	1	2,8	1,48	1,73
1536990	M3	20	5,6	1,65	1	2,8	1,48	1,73
1537008	M3	25	5,6	1,65	1	2,8	1,48	1,73
1537016	M3	30	5,6	1,65	1	2,8	1,48	1,73
2097087	M3	35	5,6	1,65	1	2,8	1,48	1,73
2097095	M3	40	5,6	1,65	1	2,8	1,48	1,73
2097109	M3	50	5,6	1,65	1	2,8	1,48	1,73
2097117	M3,5	6	6,5	1,93	2	3,7	1,34	1,8
2097125	M3,5	8	6,5	1,93	2	3,7	1,34	1,8
2097133	M3,5	10	6,5	1,93	2	3,7	1,34	1,8
2097141	M3,5	12	6,5	1,93	2	3,7	1,34	1,8
2097168	M3,5	16	6,5	1,93	2	3,7	1,34	1,8
2097176	M3,5	20	6,5	1,93	2	3,7	1,34	1,8
3646080	M4	5	7,5	2,2	2	4	1,6	2,06
1537024	M4	6	7,5	2,2	2	4	1,6	2,06
1537032	M4	8	7,5	2,2	2	4	1,6	2,06
1537040	M4	10	7,5	2,2	2	4	1,6	2,06
1537059	M4	12	7,5	2,2	2	4	1,6	2,06
1537067	M4	16	7,5	2,2	2	4	1,6	2,06
1537075	M4	20	7,5	2,2	2	4	1,6	2,06
1537083	M4	25	7,5	2,2	2	4	1,6	2,06
1537091	M4	30	7,5	2,2	2	4	1,6	2,06
1537105	M4	35	7,5	2,2	2	4	1,6	2,06
1537113	M4	40	7,5	2,2	2	4	1,6	2,06
5402888	M4	45	7,5	2,2	2	4	1,6	2,06
2097184	M4	50	7,5	2,2	2	4	1,6	2,06
2097192	M4	60	7,5	2,2	2	4	1,6	2,06
2097206	M5	6	9,2	2,5	2	4,4	2,05	2,51
1537121	M5	8	9,2	2,5	2	4,4	2,05	2,51
1537148	M5	10	9,2	2,5	2	4,4	2,05	2,51
1537156	M5	12	9,2	2,5	2	4,4	2,05	2,51
1537164	M5	16	9,2	2,5	2	4,4	2,05	2,51
1537172	M5	20	9,2	2,5	2	4,4	2,05	2,51
1537180	M5	25	9,2	2,5	2	4,4	2,05	2,51
1537199	M5	30	9,2	2,5	2	4,4	2,05	2,51
1537202	M5	35	9,2	2,5	2	4,4	2,05	2,51
1537210	M5	40	9,2	2,5	2	4,4	2,05	2,51
5402889	M5	45	9,2	2,5	2	4,4	2,05	2,51
1537229	M5	50	9,2	2,5	2	4,4	2,05	2,51
5402890	M5	60	9,2	2,5	2	4,4	2,05	2,51
5402891	M5	70	9,2	2,5	2	4,4	2,05	2,51
1537237	M6	10	11	3	3	6,1	2,46	2,92

Article no.	d1	L	d2 max.	k max.	Pozidriv	m~	t min.	t max.
1537245	M6	12	11	3	3	6,1	2,46	2,92
1537253	M6	16	11	3	3	6,1	2,46	2,92
1537261	M6	20	11	3	3	6,1	2,46	2,92
1537288	M6	25	11	3	3	6,1	2,46	2,92
1537296	M6	30	11	3	3	6,1	2,46	2,92
1537318	M6	35	11	3	3	6,1	2,46	2,92
1538403	M6	40	11	3	3	6,1	2,46	2,92
5402892	M6	45	11	3	3	6,1	2,46	2,92
1538411	M6	50	11	3	3	6,1	2,46	2,92
5402893	M6	60	11	3	3	6,1	2,46	2,92
5402894	M6	70	11	3	3	6,1	2,46	2,92
5402895	M8	16	14,5	4	4	8,5	3,86	4,32
5402896	M8	20	14,5	4	4	8,5	3,86	4,32
5402897	M8	25	14,5	4	4	8,5	3,86	4,32
5402898	M8	30	14,5	4	4	8,5	3,86	4,32
5402899	M8	40	14,5	4	4	8,5	3,86	4,32
5402900	M8	50	14,5	4	4	8,5	3,86	4,32