


Phillips pan head machine screws form H

BN 660

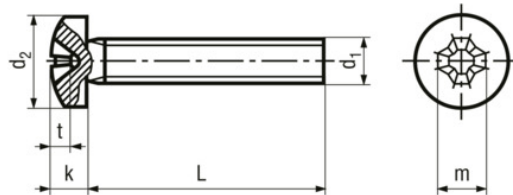

Standard	DIN 7985 A (Standard withdrawn), ~ISO 7045, ~UNI 7687, ~ČSN 021147
Headform	Pan Head
Drive	Cross recess H (Phillips)
Thread	fully threaded
Material	Stainless steel
Material type	A2

Article no.	d1	L	d2 max.	k max.	Phillips	m~	t min.	t max.
1578618	M1,6	3	3,2	1,42	0	1,8	0,72	1,02
1578642	M1,6	4	3,2	1,42	0	1,8	0,72	1,02
1578685	M1,6	5	3,2	1,42	0	1,8	0,72	1,02
1578715	M1,6	6	3,2	1,42	0	1,8	0,72	1,02
1578723	M1,6	8	3,2	1,42	0	1,8	0,72	1,02
1578731	M1,6	10	3,2	1,42	0	1,8	0,72	1,02
1578758	M1,6	12	3,2	1,42	0	1,8	0,72	1,02
1210947	M2	3	4	1,72	1	2,5	1,1	1,4
1250329	M2	4	4	1,72	1	2,5	1,1	1,4
1250337	M2	5	4	1,72	1	2,5	1,1	1,4
1250345	M2	6	4	1,72	1	2,5	1,1	1,4
1250353	M2	8	4	1,72	1	2,5	1,1	1,4
1250361	M2	10	4	1,72	1	2,5	1,1	1,4
1250388	M2	12	4	1,72	1	2,5	1,1	1,4
1210955	M2	16	4	1,72	1	2,5	1,1	1,4
1139746	M2	20	4	1,72	1	2,5	1,1	1,4
1578766	M2,5	3	5	2,12	1	2,7	1,3	1,6
1250396	M2,5	4	5	2,12	1	2,7	1,3	1,6

Article no.	d1	L	d2 max.	k max.	Phillips	m~	t min.	t max.
1250418	M2,5	5	5	2,12	1	2,7	1,3	1,6
1250426	M2,5	6	5	2,12	1	2,7	1,3	1,6
1250434	M2,5	8	5	2,12	1	2,7	1,3	1,6
1250442	M2,5	10	5	2,12	1	2,7	1,3	1,6
1250450	M2,5	12	5	2,12	1	2,7	1,3	1,6
1075756	M2,5	16	5	2,12	1	2,7	1,3	1,6
1075764	M2,5	20	5	2,12	1	2,7	1,3	1,6
1141856	M2,5	25	5	2,12	1	2,7	1,3	1,6
1211080	M3	4	6	2,52	1	3,1	1,7	2
1250469	M3	5	6	2,52	1	3,1	1,7	2
1250477	M3	6	6	2,52	1	3,1	1,7	2
1250485	M3	8	6	2,52	1	3,1	1,7	2
1250493	M3	10	6	2,52	1	3,1	1,7	2
1250507	M3	12	6	2,52	1	3,1	1,7	2
1578774	M3	14	6	2,52	1	3,1	1,7	2
1250515	M3	16	6	2,52	1	3,1	1,7	2
1578782	M3	18	6	2,52	1	3,1	1,7	2
1250523	M3	20	6	2,52	1	3,1	1,7	2
1211099	M3	25	6	2,52	1	3,1	1,7	2
1211218	M3	30	6	2,52	1	3,1	1,7	2
1414178	M3	35	6	2,52	1	3,1	1,7	2
1211374	M3	40	6	2,52	1	3,1	1,7	2
1578790	M3	45	6	2,52	1	3,1	1,7	2
1578804	M3	50	6	2,52	1	3,1	1,7	2
1578839	M3,5	5	7	2,82	2	4,2	1,74	2,24
1578855	M3,5	6	7	2,82	2	4,2	1,74	2,24
1578871	M3,5	8	7	2,82	2	4,2	1,74	2,24
1578898	M3,5	10	7	2,82	2	4,2	1,74	2,24
1578901	M3,5	12	7	2,82	2	4,2	1,74	2,24
1578936	M3,5	16	7	2,82	2	4,2	1,74	2,24
1578944	M3,5	20	7	2,82	2	4,2	1,74	2,24
1578952	M3,5	25	7	2,82	2	4,2	1,74	2,24
1211501	M4	5	8	3,25	2	4,6	2,04	2,54
1250531	M4	6	8	3,25	2	4,6	2,04	2,54
1250558	M4	8	8	3,25	2	4,6	2,04	2,54
1250566	M4	10	8	3,25	2	4,6	2,04	2,54
1250574	M4	12	8	3,25	2	4,6	2,04	2,54
1578979	M4	14	8	3,25	2	4,6	2,04	2,54
1250582	M4	16	8	3,25	2	4,6	2,04	2,54
1578987	M4	18	8	3,25	2	4,6	2,04	2,54
1250590	M4	20	8	3,25	2	4,6	2,04	2,54
3202140	M4	22	8	3,25	2	4,6	2,04	2,54
1250604	M4	25	8	3,25	2	4,6	2,04	2,54
1211528	M4	30	8	3,25	2	4,6	2,04	2,54
1211595	M4	35	8	3,25	2	4,6	2,04	2,54
1211609	M4	40	8	3,25	2	4,6	2,04	2,54
1579002	M4	45	8	3,25	2	4,6	2,04	2,54
1579010	M4	50	8	3,25	2	4,6	2,04	2,54
3059864	M4	60	8	3,25	2	4,6	2,04	2,54
1211617	M5	6	10	3,95	2	5,3	2,77	3,27

Article no.	d1	L	d2 max.	k max.	Phillips	m~	t min.	t max.
1250612	M5	8	10	3,95	2	5,3	2,77	3,27
1250620	M5	10	10	3,95	2	5,3	2,77	3,27
1250639	M5	12	10	3,95	2	5,3	2,77	3,27
1579029	M5	14	10	3,95	2	5,3	2,77	3,27
1250647	M5	16	10	3,95	2	5,3	2,77	3,27
1250655	M5	20	10	3,95	2	5,3	2,77	3,27
1250663	M5	25	10	3,95	2	5,3	2,77	3,27
1211811	M5	30	10	3,95	2	5,3	2,77	3,27
1211919	M5	35	10	3,95	2	5,3	2,77	3,27
1211943	M5	40	10	3,95	2	5,3	2,77	3,27
1579037	M5	45	10	3,95	2	5,3	2,77	3,27
1579045	M5	50	10	3,95	2	5,3	2,77	3,27
1579053	M5	60	10	3,95	2	5,3	2,77	3,27
3059865	M5	70	10	3,95	2	5,3	2,77	3,27
1211994	M6	8	12	4,75	3	6,8	3,03	3,53
1075772	M6	10	12	4,75	3	6,8	3,03	3,53
1075780	M6	12	12	4,75	3	6,8	3,03	3,53
1075799	M6	16	12	4,75	3	6,8	3,03	3,53
1075802	M6	20	12	4,75	3	6,8	3,03	3,53
1075810	M6	25	12	4,75	3	6,8	3,03	3,53
1075829	M6	30	12	4,75	3	6,8	3,03	3,53
1579061	M6	35	12	4,75	3	6,8	3,03	3,53
1075837	M6	40	12	4,75	3	6,8	3,03	3,53
1579088	M6	45	12	4,75	3	6,8	3,03	3,53
1579096	M6	50	12	4,75	3	6,8	3,03	3,53
1579118	M6	60	12	4,75	3	6,8	3,03	3,53
3059867	M6	70	12	4,75	3	6,8	3,03	3,53
1579126	M8	12	16	6,15	4	9	4,18	4,68
1579231	M8	16	16	6,15	4	9	4,18	4,68
1579258	M8	20	16	6,15	4	9	4,18	4,68
1579266	M8	25	16	6,15	4	9	4,18	4,68
1579282	M8	30	16	6,15	4	9	4,18	4,68
1579290	M8	35	16	6,15	4	9	4,18	4,68
1579304	M8	40	16	6,15	4	9	4,18	4,68
1579320	M8	45	16	6,15	4	9	4,18	4,68
1579347	M8	50	16	6,15	4	9	4,18	4,68
1579363	M8	60	16	6,15	4	9	4,18	4,68