

Datenblatt Produkt SL 1 078 2 Z

Leiterkartensteckverbinder>Stiftleisten

Einreihig, □ 0,635 mm



Kenndaten

Raster: 2,54 mm

Polzahl: 2

Kontaktmaterial: CuSn-Legierung

Kontaktoberfläche: verzinnt

Oberfläche Kontakt /
Kontakthülse:

- Ni+≥0,2µm Au
- Ni+4...6µm Sn

Ausführung: Standard


Durchgangswiderstand: ≤5 mΩ

Nennstrom: 3 A

Nennspannung: 250 V AC

Prüfspannung:	2000 V
Isolierkörpermaterial:	PA 4.6, GF
Temperaturbereich:	• -40°C ... +163°C • (+260°C/ 10s)
Brennbarkeitsklasse:	UL 94 V-0
Spezifischer Isolationswiderstand:	$>10^7 \Omega \cdot m$
Anschlussart:	THT (Einlöt)
Reflow lötfähig:	ja

Technische Zeichnung

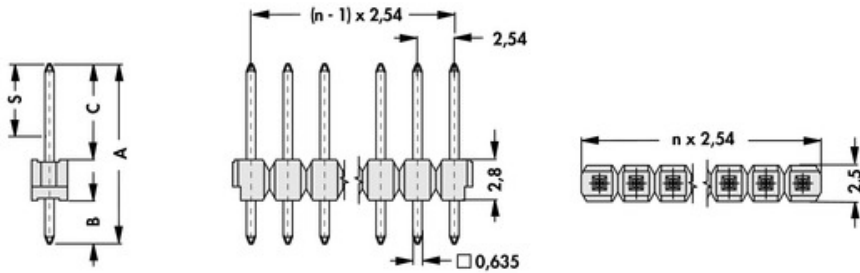

A:	16,4 mm
B:	5,8 mm
C:	7,8 mm
S:	5,0 mm

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG
DEUTSCHLAND • GERMANY • ALLEMAGNE

Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid

Telefon +49 2351 435-0
Telefax +49 2351 45754

info@fischerelektronik.de
www.fischerelektronik.de