


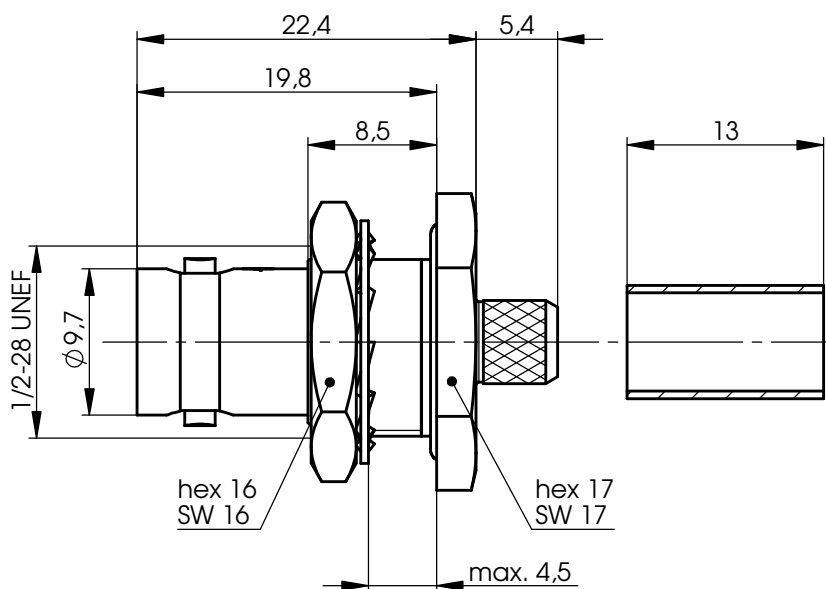

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
panel piercing

Components

centre contact
outer contact
serrated lock washer
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss

- working voltage
- voltage proof
- insulation resistance
- contact resistance
 - centre contact
 - outer contact

Environmental

operating temp.
protection class (mated)
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Montagebohrung

Bauteile

- Innenkontakt
- Außenkontakt
- Fächerscheibe
- sonstige Metallteile
- Crimprohr
- Isolierung
- Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung

Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur (a) -30°C / +75°C
Schutzklasse (im gesteckten Zustand) IP 54 (IEC 60529)
RoHS konform 2002/95/EC

cable group / Kabelgruppe G 2 (RG-59B/U):
0.6/3.7; 0.6L/3.7; 3C-2V;
75022 V (0.6L/3.7); 75060 V (0.6/3.7);
8241; KX 6A; RG-59B/U; VK95 0.6/3.7

IEC 61169-8
A1131
crimp
crimp
>500
Z004

Materials / Material

CuNi1Pb1P (C97)
CuZn39Pb3
CuSn6
CuZn39Pb3
Cu
PE-LD
NBR

Finish / Oberfläche


Ni₂Au_{0.8}
Cu₂Ni₅
Cu₂Ni₅
Cu₂Ni₅
Ni₅

75 Ω
0 - 4 GHz
typ.: 1 GHz -21 dB; 2 GHz -16 dB

$$\begin{aligned} &\leq 500 \text{ V}_{\text{eff}} / 50 \text{ Hz} \\ &1.5 \text{ kV}_{\text{eff}} / 50 \text{ Hz} \\ &> 5 \text{ G}\Omega \end{aligned}$$
$$\leq 20 \text{ m}\Omega$$

$$< 5 \text{ m}\Omega$$

① -30°C / +75°C
d) IP 54 (IEC 60529)
2002/95/EC

a	23508	21.12.11	GB	2011	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	20.09.	GB			
				gepr./ appr.	21.09.11	BJ			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
				Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title BNC Bulkhead Jack BNC-Kabeleinbaubuchse				
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01003A1348			 Maße/ dimensions: mm				
Änd./ rev. Inno.	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces		Original : DIN A4			
						Blatt/ sheet 1 von/ of 1			