




## STAKAP 3 N grau/grey

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder ST-Serie:Aufbaudose

### Produktbeschreibung

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Beschreibung        | Aufbaudose               |
| Typ                 | STAKAP 3 N grau/grey     |
| Bestell-Nr.         | 932 513-106              |
| Kontaktart          | gefederte Buchse         |
| Polzahl             | 3 + PE                   |
| Leitungsquerschnitt | max. 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Gehäusefarbe        | grau                     |
| Kontaktträgerfarbe  | schwarz                  |

### Zeichnung

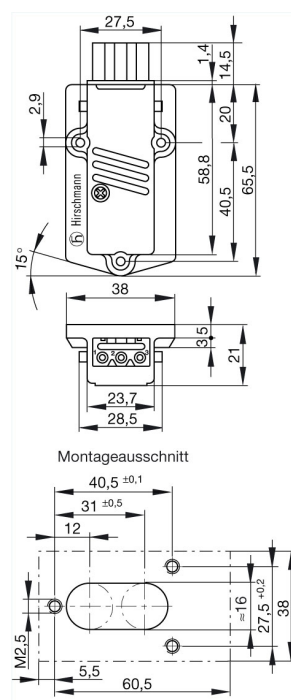

### Technische Daten

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Stiftdurchmesser     | 2 mm                |
| Bemessungsspannung   | AC 400 V / DC 250 V |
| Bemessungsstrom      | DC 10 A / AC 16 A   |
| Durchgangswiderstand | ≤ 5 mΩ              |
| Anschlußart          | Schrauben           |
| Gehäusebefestigung   | Schrauben           |

### Werkstoff

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Kontaktmaterial            | Cu Zn |
| Kontaktoberflächenmaterial | Sn    |

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kontaktträgermaterial            | PA                                                  |
| Gehäusematerial                  | PA                                                  |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>      |                                                     |
| Schutzgrad (IEC 60529)           | IP 54                                               |
| Nennspannung                     | 3                                                   |
| Temperaturbereich                | -30 °C bis +90 °C                                   |
| <b>Brennbarkeitsklassen</b>      |                                                     |
| Gehäuse                          | UL 94 HB                                            |
| Kontaktträger                    | UL 94 V-0                                           |
| <b>Zulassungen</b>               |                                                     |
| UL                               | UL                                                  |
| VDE                              | VDE                                                 |
| SEV                              | SEV                                                 |
| <b>Verpackungseinheit</b>        |                                                     |
| Verpackungseinheit               | 100 Stück                                           |
| <b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b> |                                                     |
| Zubehör gesondert zu bestellen   | Sicherungsbügel STASI 3,<br>Bestell-Nr. 732 045-001 |