




STASEI 3 N grau/grey

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder ST-Serie:Einbaustecker

Produktbeschreibung		
Beschreibung	Einbaustecker,	
	Dichtung lose beigelegt	
Тур	STASEI 3 N grau/grey	
Bestell-Nr.	932 145-106	
Kontaktart	Stift	
Polzahl	3 + PE	
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm ²	
Gehäusefarbe	grau	
Kontaktträgerfarbe	schwarz	
Zeichnung		

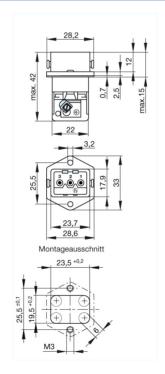

Technische Daten		
Stiftdurchmesser	2 mm	
Bemessungsspannung	AC 400 V / DC 250 V	
Bemessungsstrom	DC 10 A / AC 16 A	
Durchgangswiderstand	<= 5 mOhm	
Anschlußart	schrauben	
Gehäusebefestigung	Schrauben	
Werkstoff		
Kontaktmaterial	Cu Zn	

Kontaktoberflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 54
Nennspannung	3
Temperaturbereich	-30 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	UL 94 HB
Kontaktträger	UL 94 V-0
Zulassungen	
UL	UL
VDE	VDE
SEV	SEV
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Zubehör gesondert zu bestellen	Sicherungsbügel STASI 3, Bestell-Nr. 732 045-001